


1

- 产品系列: M17
- 插针数: 17
- 接线范围(mm^2/AWG): 0.14-0.5/AWG26-20
- 接线方式: 冷压连接
- 额定电流(25℃): 3.6A
- 额定电压: 63V
- 额定脉冲电压: 1.5KV
- 过电压保护等级: III
- 污染等级: 3
- 插针需单独订购。


- 外壳材质: 铜合金, 锌合金
- 外壳表面处理: 镀镍
- 插芯材质: PBT
- 密封材质: 氟橡胶
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \dots +130^{\circ}\text{C}$
- 电缆直径: $\phi 3-12\text{mm}$ 屏蔽
- 插拔次数: >500
- 防护等级: IP67

- Series: M17
- Number of contacts: 17
- Wire gauge(mm²/AWG): 0.14-0.5/AWG26-20
- Terminal: Crimp
- Rated current(25℃): 3.6A
- Rated voltage: 63V
- Rated impulse voltage: 1.5KV
- Overvoltage category: III
- Pollution degree: 3

- Material of housing: CuZn,Zinc(GD-Zn)
- Finish of housing:Nickel-plated
- Material of Insert:PBT
- Material of sealing:FPM
- Temperature range: -40℃...+130℃
- Cable Outlet: Ø3-12mm Shielded
- Mating cycles: >500
- Degree of protection: IP67
- Contact need to be ordered separately

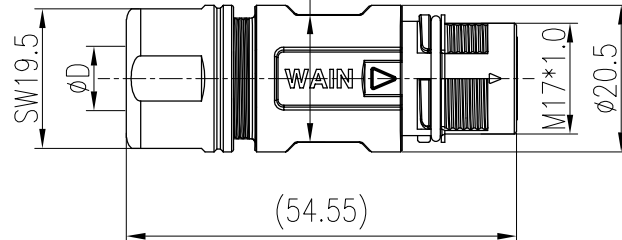17

正面视图 Front



比例
Scale: 2:1

标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date
绘图 Drawn	L CHEN	15.12.2023	标准化 Stand.	—	—
审核 Checked	ZQ XU	15.12.2023			
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	15.12.2023

表面处理	Finish
------	--------

材料	Material
----	----------

比例	Scale
----	-------

	1:1
--	-----

3	
---	---

版本 REV.	W
------------	---

V1.1

	All 0
---	----------

—

—

重量	重量
/eight	(

[illegible]

Dimensions

图号	
Drawing No.	

产品代号	Part Code
------	-----------

产品料号	Part No.
------	----------

产品名称	Part Name
------	-----------

Part Name	
	WAIN



--	--

M17-MC017-CCT-Dxx-S

--	--

[illegible]

厦门唯恩电气有限公司

XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD