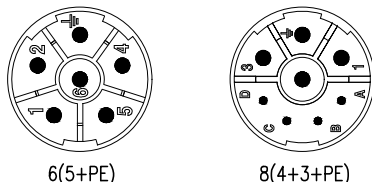
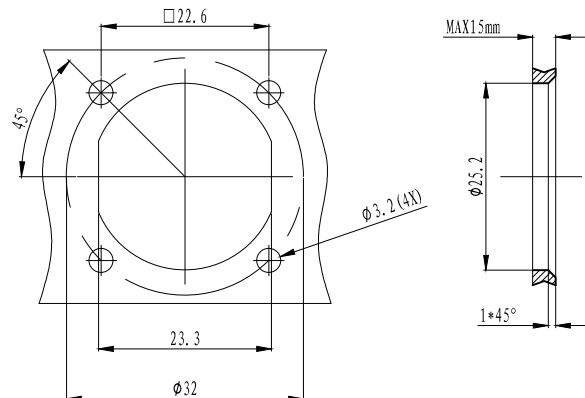
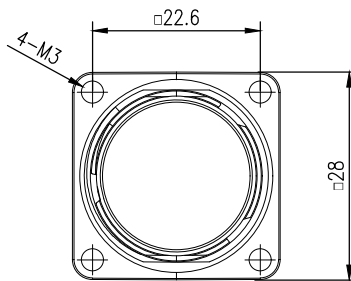
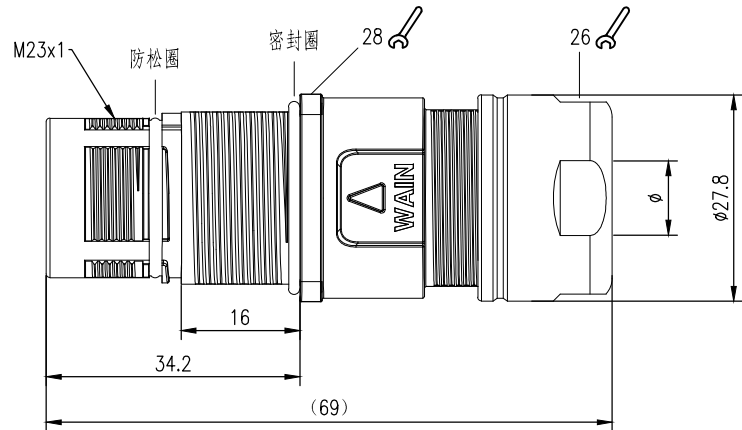


日期/Date		档案员 Filing Clerk		1		2		3		4		5		6																																																													
插针数 Contacts		电缆出口直径 Cable outlet		产品料号 Cable outlet		型号 Part Code		重量 Weight		针位排布图/Contact arrangement		面板安装尺寸/Panel Cut-out																																																															
6(5+PE)		7.5-12 mm		1660067102007		M23-MC06-CCT/R28-D12-SH		105 g																																																																			
		9.5-14.5 mm		1660067102008		M23-MC06-CCT/R28-D14.5-SH		104 g																																																																			
		14-17 mm		1660067102001		M23-MC06-CCT/R28-D17-SH		101 g																																																																			
8(4+3+PE)		7.5-12 mm		1660087102007		M23-MC04/4-CCT/R28-D12-SH		104 g																																																																			
		9.5-14.5 mm		1660087102008		M23-MC04/4-CCT/R28-D14.5-SH		103 g																																																																			
		14-17 mm		1660087102002		M23-MC04/4-CCT/R28-D17-SH		100 g																																																																			
技术参数: - 产品系列: M23 - 插针数: 6(5+PE) 8(4+3+PE) - 插针分布: 5+PE 4 3+PE - 插针直径(mm): $\phi 2$ $\phi 1$ $\phi 2$ - 接线范围(mm²/AWG): 0.35-4.0/22-12 0.14-1.5/26-16 0.35-4.0/22-12 - 接线方式: 冷压连接 - 额定电流(25℃): 30A 9A 30A - 额定电压: 630V 250V 630V - 额定脉冲电压: 6KV 4KV 6KV - 过电压保护等级: III - 污染等级: 3 - 插针需单独订购. 机械参数: - 外壳材质: 铜合金, 锌合金 - 外壳表面处理: 镀镍 - 插芯材质: 聚酰胺 - 密封材质: 氟橡胶 - 温度范围: -40℃...+130℃ - 电缆直径: 7.5-17mm 屏蔽 - 插拔次数: >500 - 防护等级: IP67 Technical specification: - Series: M23 - Number of contacts: 6(5+PE) 8(4+3+PE) - Contact arrangement: 5+PE 4 3+PE - Contact diameter(mm): $\phi 2$ $\phi 1$ $\phi 2$ - Wire gauge(mm²/AWG): 0.35-4.0/22-12 0.14-1.5/26-16 0.35-4.0/22-12 - Terminal:Crimp - Rated current(25℃): 30A 9A 30A - Rated voltage: 630V 250V 630V - Rated impulse voltage: 6KV 4KV 6KV - Overvoltage category: III - Pollution degree: 3 Mechanical specification: - Material of housing: CuZn,Zinc(GD-Zn) - Finish of housing:Nickel-plated - Material of Insert:Polyamide - Material of sealing:FPM - Temperature range: -40℃...+130℃ - Cable Outlet: 7.5-17mm Shielded - Mating cycles: >500 - Degree of protection: IP67 - Contact need to be ordered separately.																																																																											
																																																																											
<table><tr><td>标记 Mark</td><td>处数 Number</td><td colspan="2">变更描述/Description</td><td>签名 Signature</td><td>日期 Date</td></tr><tr><td>绘图 Drawn</td><td>ZHA SUN</td><td>07.08.2026</td><td>标准化 Stand.</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>审核 Checked</td><td>YUQ LXUO</td><td>07.08.2026</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>工艺 Process</td><td>-</td><td>-</td><td>批准 Approved</td><td>HQY ZHANG</td><td>07.08.2026</td></tr></table>										标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	绘图 Drawn	ZHA SUN	07.08.2026	标准化 Stand.	-	-	审核 Checked	YUQ LXUO	07.08.2026				工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQY ZHANG	07.08.2026	<table><tr><td>表面处理 Finish</td><td colspan="3">-</td><td>图号 Drawing No.</td><td>-</td></tr><tr><td>材料 Material</td><td colspan="3">-</td><td>产品代号 Part Code</td><td>M23-MCxx-CCT/R28-Dxx-SH</td></tr><tr><td>比例 Scale</td><td>1:1</td><td>版本 REV.</td><td>V1.0</td><td>重量 Weight</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>数量 Qty.</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="4">All Dimensions in mm Original Size DIN A 4</td><td>产品名称 Part Name</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="4"> 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD</td><td colspan="2"></td></tr></table>						表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-	材料 Material	-			产品代号 Part Code	M23-MCxx-CCT/R28-Dxx-SH	比例 Scale	1:1	版本 REV.	V1.0	重量 Weight	-					数量 Qty.	-	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				产品名称 Part Name	-	 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD					
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date																																																																						
绘图 Drawn	ZHA SUN	07.08.2026	标准化 Stand.	-	-																																																																						
审核 Checked	YUQ LXUO	07.08.2026																																																																									
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQY ZHANG	07.08.2026																																																																						
表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-																																																																						
材料 Material	-			产品代号 Part Code	M23-MCxx-CCT/R28-Dxx-SH																																																																						
比例 Scale	1:1	版本 REV.	V1.0	重量 Weight	-																																																																						
				数量 Qty.	-																																																																						
All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				产品名称 Part Name	-																																																																						
 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD																																																																											