

技术参数:

- 插针数:

9
- 额定电流:

5

3+PE

9A

30A
- 额定电压:

250V

630V
- 脉冲电压:

4000V

6000V
- 污染等级:

3
- 插拔次数:

≥500
- 锁定方式:

M23*1
- 电缆出线口直径:

Ø7.5-17mm
- 温度范围:

-40℃

-

+130℃
- 防护等级:

IP67
- 外壳材料:

锌合金
- 绝缘材料:

PA

须单独订购冷压针: 4*Ø2+5*Ø1 mm

Technical specification:

- Number of contacts:

9
- Rated current:

5

3+PE

9A

30A
- Rated voltage:

250V

630V
- Pulse voltage:

4000V

6000V
- Pollution degree:

3
- Mating cycles:

≥500
- Connectoe locking system:

M23*1
- Cable Outlet:

Ø7.5-17mm
- Temperature range:

-40℃

-




+130℃
- Degree of protectio:

IP67
- Material of housing :

锌合金
- Material of insert:

PA

Order crimp contacts: 4*Ø2+5*Ø1 mm separately

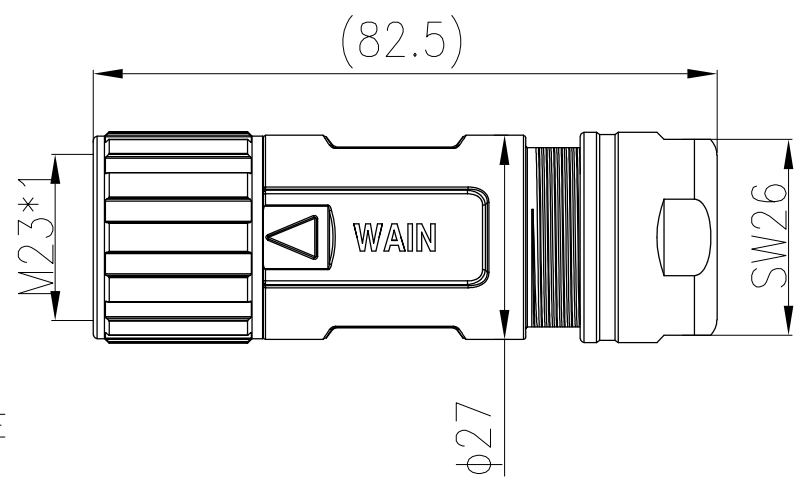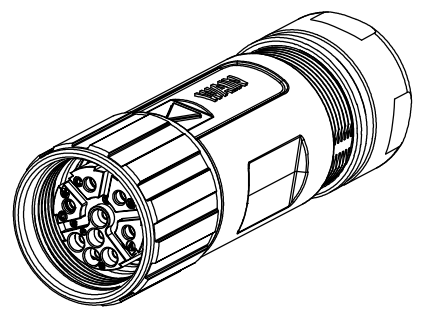

插针数 Contacts	料号 Order No.	产品代号 Part Code	电缆直径(D) Cable outlet	重量 Weight
4/5	1660094202001	M23-FC04/5-TH-D12-SH	7.5-12mm	124g
	1660001992500	M23-FC04/5-TH-D14.5-SH	9.5-14.5mm	122g
	1660091202500	M23-FC04/5-TH-D17-SH	14-17mm	120g

针位排布图

Contact arrangement

						表面处理 Finish	—			图号 Drawing No.	—	
						材料 Material	—			产品代号 Part Code	M23-FC04/5-TH-DXX-SH	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature					日期 Date	产品料号 Part No.	—
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—	
	GY YE	10.03.2022		—	—	1:1	V1.1	—	—	—		
审核 Checked	ZQ XU	10.03.2022						All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	10.03.2022							