
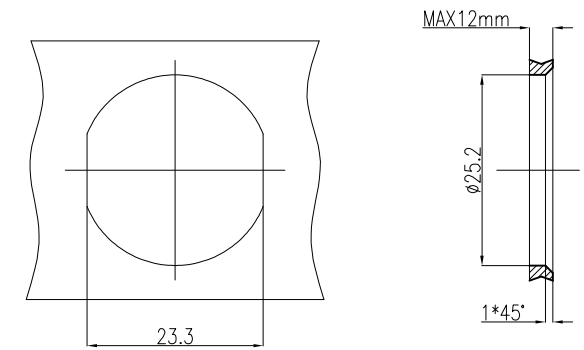

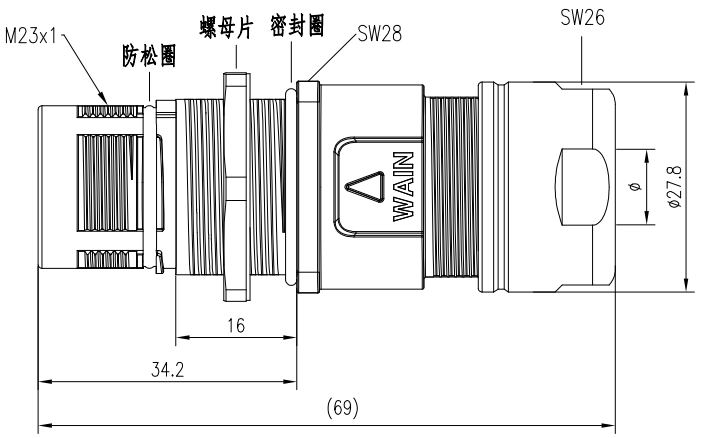


日期/Date		Filing Clerk		1		2		3		4		5		6																																																																													
插针数 Contacts		电缆出口直径φ Cable outlet		产品料号 Cable outlet		型号 Part Code		重量 Weight		针位排布图/Contact arrangement		面板安装尺寸/Panel Cut-out																																																																															
9(3+PE+5)		4.2-6.6 mm		1810000992505		M23-MC04/5-CCT/R-D6.6-SH		106.9g																																																																																			
		7.5-12 mm		1660097102500		M23-MC04/5-CCT/R-D12-SH		105.4g																																																																																			
		9.5-14.5 mm		1810000992506		M23-MC04/5-CCT/R-D14.5-SH		104.5g																																																																																			
		14-17 mm		1810000992507		M23-MC04/5-CCT/R-D17-SH		102g																																																																																			
技术参数: - 产品系列: M23 - 插针数: - 插针分布: - 插针直径(mm) - 接线范围(mm\M+5B22FAWG): - 接线方式: 冷压连接 - 额定电流(25℃): - 额定电压: - 额定脉冲电压: - 过电压保护等级: III - 污染等级: 3 - 插针需单独订购。 9(3+PE+5) 3+PE5 ø2ø1 0.35-4.0/22-120.14-1.5/26-16 30A9A 630V250V 6KV4KV																																																																																											
机械参数: - 外壳材质: 铜合金, 锌合金 - 外壳表面处理: 镀镍 - 插芯材质: 聚酰胺 - 密封材质: 氟橡胶 - 温度范围: -40℃~+130℃ - 电缆直径: 4.2-17mm 屏蔽 - 插拔次数: >500 - 防护等级: IP67 Technical specification: - Series: M23 - Number of contacts: - Contact arrangement: - Contact diameter(mm) - Wire gauge(mm²/AWG): - Terminal:Crimp - Rated current(25℃): - Rated voltage: - Rated impulse voltage: - Overvoltage category: III - Pollution degree: 3 9(3+PE+5) 3+PE5 ø2ø1 0.35-4.0/22-120.14-1.5/26-16 30A9A 630V250V 6KV4KV 机械参数: - 外壳材质: 铜合金, 锌合金 - 外壳表面处理: 镀镍 - 插芯材质: 聚酰胺 - 密封材质: 氟橡胶 - 温度范围: -40℃~+130℃ - 电缆直径: 4.2-17mm 屏蔽 - 插拔次数: >500 - 防护等级: IP67 Mechanical specification: - Material of housing: CuZn,Zinc(GD-Zn) - Finish of housing:Nickel-plated - Material of Insert:Polyamide - Material of sealing:FPM - Temperature range: -40℃...+130℃ - Cable Outlet: 4.2-17mm Shielded - Mating cycles: >500 - Degree of protection: IP67 - Contact need to be ordered separately.   <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>表面处理 Finish</td><td colspan="3">-</td><td>图号 Drawing No.</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>材料 Material</td><td colspan="3">-</td><td>产品代号 Part Code</td><td>M23-MC04/05-CCT/R-Dxx-SH</td></tr><tr><td>标记 Mark</td><td>处数 Number</td><td colspan="3">变更描述/Description</td><td>签名 Signature</td><td>日期 Date</td><td>比例 Scale</td><td>版本 REV.</td><td>重量 Weight</td><td>数量 Qty.</td><td>产品料号 Part No.</td><td>-</td></tr><tr><td>绘图 Drawn</td><td>CM ZHONG</td><td>姓名/Name</td><td>日期/Date</td><td>04.11.2021</td><td>标准化 Stand</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>产品名称 Part Name</td><td>-</td></tr><tr><td>审核 Checked</td><td>ZQ XU</td><td>姓名/Name</td><td>日期/Date</td><td>04.11.2021</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>工艺 Process</td><td>-</td><td>姓名/Name</td><td>日期/Date</td><td>-</td><td>批准 Approved</td><td>HQ ZHANG</td><td>04.11.2021</td><td colspan="3">All Dimensions in mm Original Size DIN A 4</td><td colspan="2"> 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD</td></tr></table>																						表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-							材料 Material	-			产品代号 Part Code	M23-MC04/05-CCT/R-Dxx-SH	标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	-	绘图 Drawn	CM ZHONG	姓名/Name	日期/Date	04.11.2021	标准化 Stand	-	-	-	-	-	产品名称 Part Name	-	审核 Checked	ZQ XU	姓名/Name	日期/Date	04.11.2021									工艺 Process	-	姓名/Name	日期/Date	-	批准 Approved	HQ ZHANG	04.11.2021	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	
						表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-																																																																																
						材料 Material	-			产品代号 Part Code	M23-MC04/05-CCT/R-Dxx-SH																																																																																
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	-																																																																															
绘图 Drawn	CM ZHONG	姓名/Name	日期/Date	04.11.2021	标准化 Stand	-	-	-	-	-	产品名称 Part Name	-																																																																															
审核 Checked	ZQ XU	姓名/Name	日期/Date	04.11.2021																																																																																							
工艺 Process	-	姓名/Name	日期/Date	-	批准 Approved	HQ ZHANG	04.11.2021	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD																																																																																

机械参数:

- 外壳材质: 铜合金, 锌合金

- 外壳表面处理: 镀镍

- 插芯材质: 聚酰胺

- 密封材质: 氟橡胶

- 温度范围: -40℃...+130℃

- 电缆直径: 4.2-17mm 屏蔽

- 插拔次数: >500

- 防护等级: IP67

Technical specification:

- Series: M23

- Number of contacts:

- Contact arrangement:

- Contact diameter(mm)

- Wire gauge(mm²/AWG):

- Terminal:Crimp

- Rated current(25℃):

- Rated voltage:

- Rated impulse voltage:

- Overvoltage category: III

- Pollution degree: 3

9(3+PE+5)

3+PE5

φ2φ1

0.35-4.0/22-120.14-1.5/26-16

30A9A

630V250V

6KV4KV

3

4

5

6