
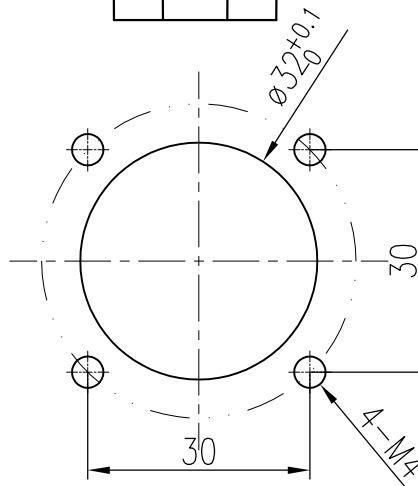
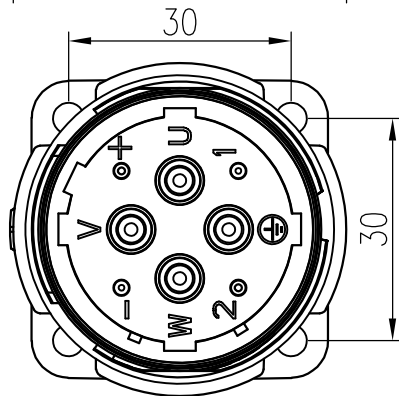
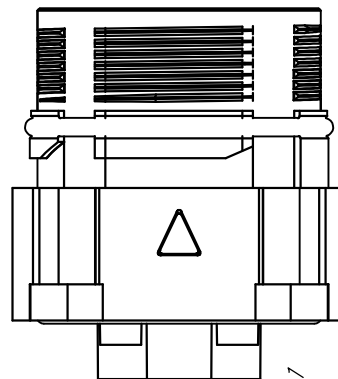


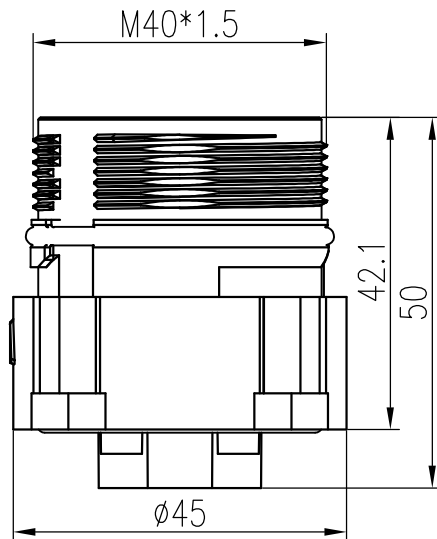

面板开孔图
Panel cut out

技术参数:


- 插针数: 4/4 4(电力) +4 (信号)
- 额定电流: 63A 20A
- 额定电压: 630V 250V
- 耐电压: 6000V 4000V
- 污染等级: 3
- 接触电阻: $\leq 3.6\text{m}\Omega$ (Power)
 $\leq 3\text{m}\Omega$ (Signal)
- 插拔次数: ≥ 500
- 锁定方式: 螺纹锁定M40*1.5
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +130^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP67
- 外壳材料: 锌合金
- 绝缘材料: PA
- 接线方式: 冷压连接

须单独订购冷压针: 4 * $\varnothing 2\text{ mm}$, 4 * $\varnothing 3.6\text{ mm}$

Technical specification:

- Number of contacts: 4/4 4(power) +4(signal)
- Rated current: 63A 20A
- Rated voltage: 630V 250V
- Rated impulse voltage: 6000V 4000V
- Pollution degree: 3
- Contact resistance: $\leq 3.6\text{m}\Omega$ (Power)
 $\leq 3\text{m}\Omega$ (Signal)
- Mating cycles: ≥ 500
- Connectoe locking system: screw M40x1.5
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +130^{\circ}\text{C}$
- Degree of protectio: IP67
- Material of housing : Zinc
- Material of insert: PA

Order crimp contacts 4 x $\varnothing 2\text{ mm}$, 4 x $\varnothing 3.6\text{ mm}$ separately

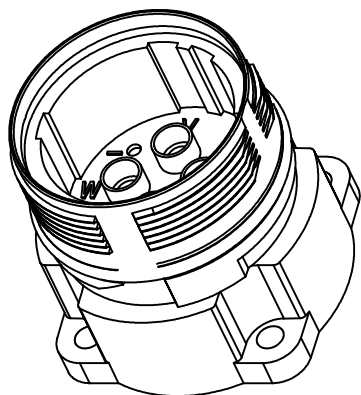

						表面处理 Finish		图号 Drawing No.	
						材料 Material		产品代号 Part Code	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date			1700083101001
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
	ZM LIN	30.08.2016		-	-	1:1	V1.2	125g	-
审核 Checked	YY LUO	30.08.2016						产品名称 Part Name	
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LUO	30.08.2016				
						All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	