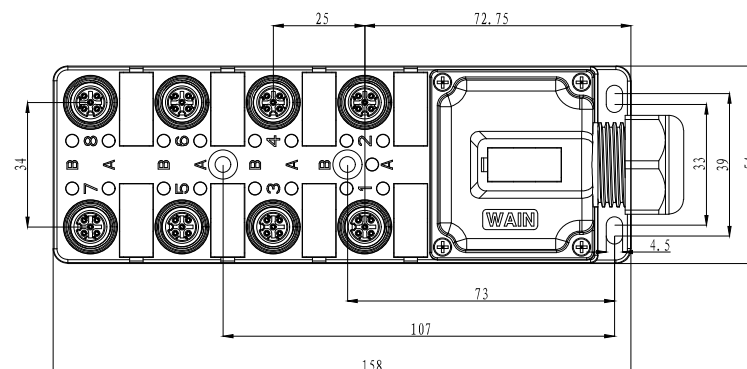
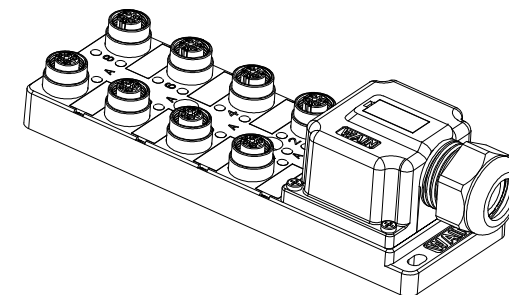
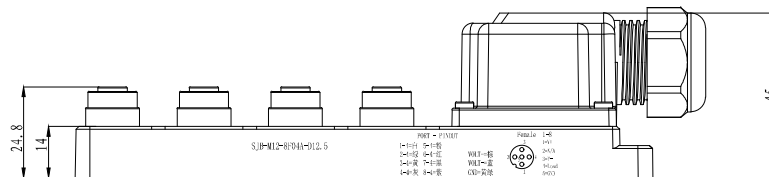



技术参数:

- 额定电流 (40℃): 总线10A 分线2A
- 额定电压: 24V 30V(MAX)
- 污染等级: 3
- 接触电阻: ≤10mΩ
- 插拔次数: >100
- 出线方式: M12 x 1
- 进线方式: 电缆线
- 电缆出线口直径: Ø6-12mm
- 温度范围: -25℃ - +80℃
- 防护等级: IP67
- 外壳材料: 锌合金
- 绝缘材料: PA

Technical specification:

- Rated current (40℃): (principal line) 10A (splitter) 2A
- Rated voltage: 24V 30V(MAX)
- Pollution degree: 3
- Contact resistance: ≤10mΩ
- Mating cycles: >100
- Entry cable: M12 x 1
- Incoming mode: electric cable
- Cable Outlet: Ø6-12mm
- Temperature range: -25℃ - +80℃
- Degree of protectio: IP67
- Material of housing : Zinc
- Material of insert: PA

PNP回路

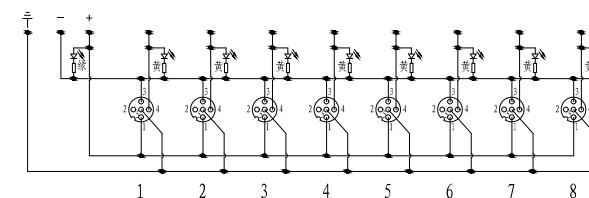

						表面处理 Finish	-				图号 Drawing No.	-	
						材料 Material	-				产品代号 Part Code	SJB-M12-8F05A-D12.5	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date					产品料号 Part No.	1713080040002
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name		日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-
绘图 Drawn	YL CHEN	18.01.2023	标准化 Stand.	-	-		1:2	V1.0	300g	-			
审核 Checked	QZ XU	18.01.2023											
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	18.01.2023			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	