
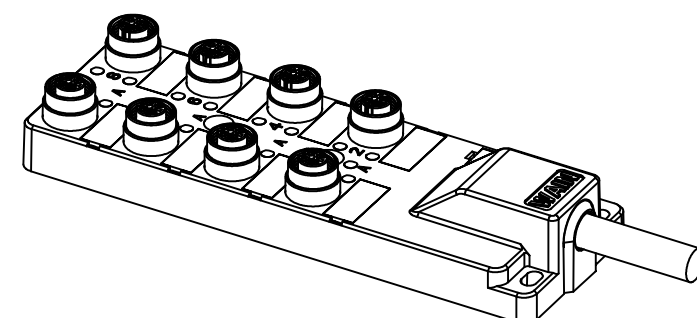




电线颜色


- 1/2-灰粉 5/2-白黄 1 (+)-棕
1/4-白 5/4-粉 1 (-)-蓝
2/2-红蓝 6/2-黄棕 5 (PE)-黄绿
2/4-绿 6/4-红
3/2-白绿 7/2-白灰
3/4-黄 7/4-黑
4/2-棕绿 8/2-灰棕
4/4-灰 8/4-紫

技术参数:

- 额定电流(40℃): 总线10A 分线2A
- 额定电压: 24V 30V(MAX)
- 污染等级: 3
- 接触电阻: ≤10mΩ
- 插拔次数: >100
- 出线方式: M12 x 1
- 进线方式: 电缆线
- 电缆出线口直径: Ø6-12mm
- 温度范围: -25℃ - +80℃
- 防护等级: IP67
- 外壳材料: 锌合金
- 绝缘材料: PA

Technical specification:

- Rated current (40℃): (principal line) 10A (splitter) 2A
- Rated voltage: 24V 30V(MAX)
- Pollution degree: 3
- Contact resistance: ≤10mΩ
- Mating cycles: >100
- Entry cable: M12 x 1
- Incoming mode: electric cable
- Cable Outlet: Ø6-12mm
- Temperature range: -25℃ - +80℃
- Degree of protectio: IP67
- Material of housing : Zinc
- Material of insert: PA

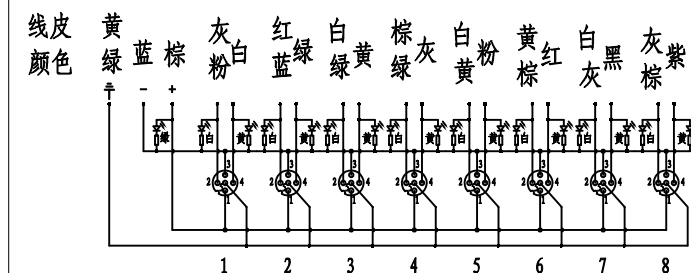

						表面处理 Finish		图号 Drawing No.	
						材料 Material		产品代号 Part Code	
标记 Mark		变更描述/Description		签名 Signature		比例 Scale		产品料号 Part No.	
处数 Number		姓名/Name		日期/Date		版本 REV.		产品名称 Part Name	
绘图 Drawn		YL CHEN		19.11.2022		1:2			
审核 Checked		QZ XU		19.11.2022		重量 Weight			
工艺 Process						数量 Qty.			
		批准 Approved		HQ ZHANG		19.11.2022			
						All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			
								厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	