

技术参数

- 插针数: 48
- 额定电流(40℃): 13A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 2000 V ac
- 污染等级: 3
- 接触电阻: $\leq 2.5m\Omega$
- 防护等级: IP67
- 插拔次数: ≥ 500 次
- 温度范围: $-55^{\circ}C \dots +105^{\circ}C$
- 绝缘阻抗: 500V dc 时 5000 M Ω
- 接线方式: 冷压压接
- 接线范围 ² AWG18~16/0.75~1.5mm²
- 插针需单独订购

材料特性:



- 锁紧螺帽: 金属
- 绝缘材料: PA

Technical specification:


- Number of contacts: 48
- Rated current(40℃): 13A
- Rated voltage: 250V
- Rated impulse voltage: 2000 V ac
- Pollution degree: 3
- Contact resistance: $\leq 2.5m\Omega$
- Degree of protectio: IP67
- Mating cycles: ≥ 500 次
- Temperature range: $-55^{\circ}C \dots +105^{\circ}C$
- Insulation resistance: 500V dc 时 5000 M Ω
- Termination method: Crimp termination
- Wire gauge(mm²/AWG): AWG18~16/0.75~1.5mm²
- Contact need to be ordered separately

Material properties :



- Material of locking system: Metal
- Material of Insert: PA

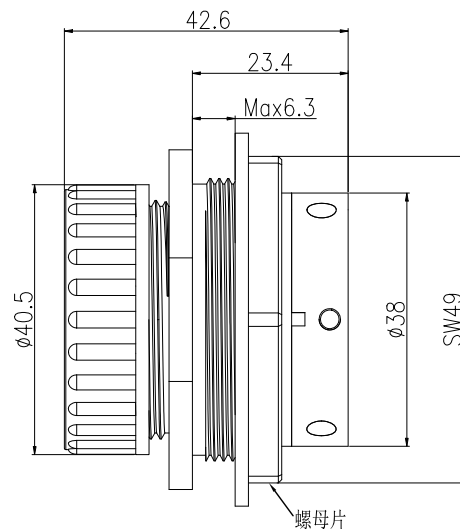

针位排布图
Contact arrangement

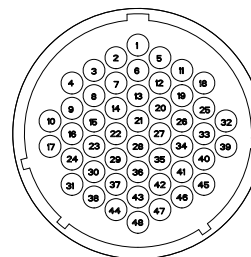

面板安装尺寸
Panel Cut-out

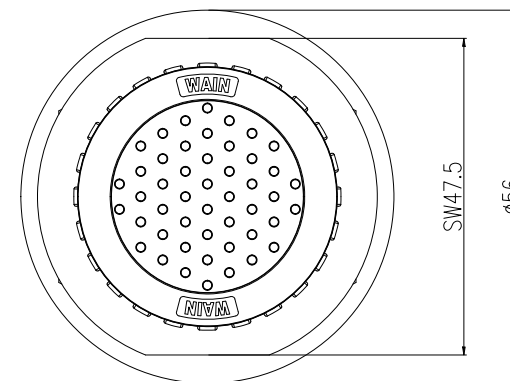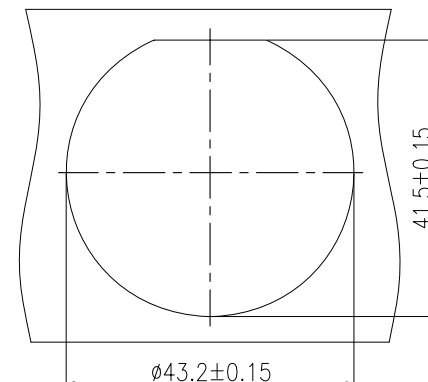

						表面处理 Finish	—			图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—			产品代号 Part Code	Q38—MC48—CCT/R—D2
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date	—			产品料号 Part No.
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	YL CHEN	23.12.2023	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.1	86.3g	—		
审核 Checked	ZQ XU	23.12.2023									
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	23.12.2023			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD