

技术参数

- 插针数: 48
- 额定电流(40℃): 13A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 2000 V ac
- 污染等级: 3
- 接触电阻: $\leq 2.5\text{m}\Omega$
- 防护等级: IP67
- 插拔次数: ≥ 500 次
- 温度范围: $-55^{\circ}\text{C} \dots +105^{\circ}\text{C}$
- 绝缘阻抗: 500V dc 时 5000 M Ω
- 接线方式: 冷压压接
- 接线范围 2 AWG18~16/0.75~1.5mm 2
- 插针需单独订购

材料特性:


- 锁紧螺帽: 金属
- 绝缘材料: PA

Technical specification:



- Number of contacts: 48
- Rated current(40℃): 13A
- Rated voltage: 250V
- Rated impulse voltage: 2000 V ac
- Pollution degree: 3
- Contact resistance: $\leq 2.5\text{m}\Omega$
- Degree of protectio: IP67
- Mating cycles: ≥ 500 次
- Temperature range: $-55^{\circ}\text{C} \dots +105^{\circ}\text{C}$
- Insulation resistance: 500V dc 时 5000 M Ω
- Termination method: Crimp termination
- Wire gauge(mm 2 /AWG): AWG18~16/0.75~1.5mm 2
- Contact need to be ordered separately

Material properties :

- Material of locking system: Metal
- Material of Insert: PA

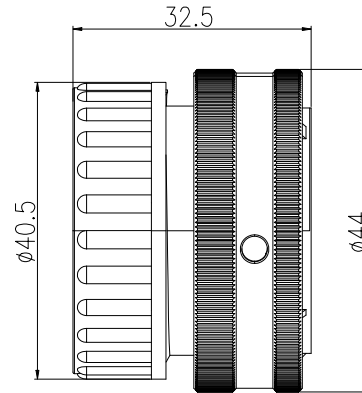

针位排布图
Contact arrangement

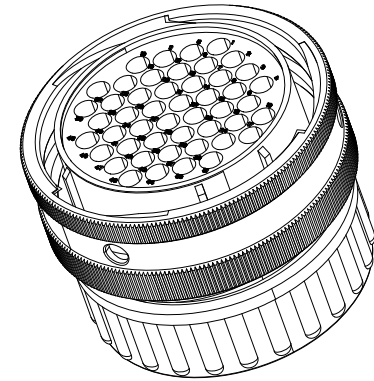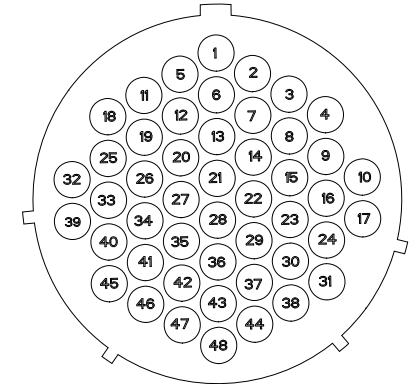

						表面处理 Finish	-	图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-	产品代号 Part Code	Q38-FC48-T-D29
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date		产品料号 Part No.	1740484203500
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
审核 Checked	YL CHEN	03.08.2022		-	-	1:1	V1.1	90.4g	-
工艺 Process	ZQ XU	03.08.2022							
	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	03.08.2022				
							All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		
							WATN 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD		