
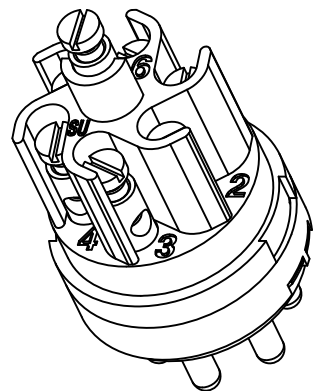



技术参数:

- 插针数: 7
- 额定电流
 - 电力针: 15A
- 额定电压: 25V~/60V~
- 额定脉冲电压: 1.5KV
- 污染等级: 3
- 绝缘电阻: $\geq 10^{12}\Omega$
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \dots +130^{\circ}\text{C}$
- 阻燃等级: V0 (UL94)
- 接触电阻: $\leq 5\text{m}\Omega$
- 插拔次数: ≥ 100
- 插体材料: PBT
- 插针材料: 铜合金
- 电镀材料: 金
- 接线方式: 螺钉连接
- 导线截面规格: 0.14-1.0mm² (26-18AWG)

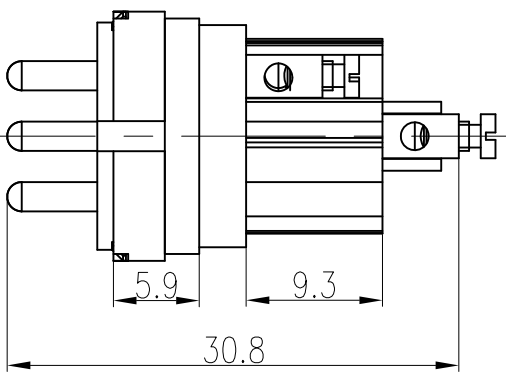

触点排列: 配合面
Contact arrangement: mating side

Technical specification:

- Number of contacts: 7
- Rated current
 - power contact: 15A
- Rated voltage: 25V~/60V~
- Rated impulse voltage: 1.5KV
- Pollution degree: 3
- Insulation resistance: $\geq 10^{12}\Omega$
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} \dots +130^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL94: V0 (UL94)
- Contact resistance: $\leq 5\text{m}\Omega$
- Mating cycles: ≥ 100
- Material of insert: PBT
- Material of contact: copper alloy
- Contact plating: Au
- Terminal: screw
- Wire gauge: 0.14-1.0mm² (26-18AWG)

						表面处理	—			图号	—
						Finish				Drawing No.	
						材料	—			产品代号	HR23-007R-M
						Material				产品料号	1810070110101
标记	处数	变更描述/Description			签名	日期	比例	版本	重量	数量	产品名称
Mark	Number				Signature	Date	Scale	REV.	Weight	Qty.	Part Name
绘图	TC	CHEN	04.05.2016	标准化	—	—	2:1	V1.0	8.9g	—	—
Drawn				Stand.							
审核	ZM	LIN	04.05.2016								
Checked											
工艺	—	—	—	批准	YY	LUO					
Process				Approved							
									All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		
											厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD