
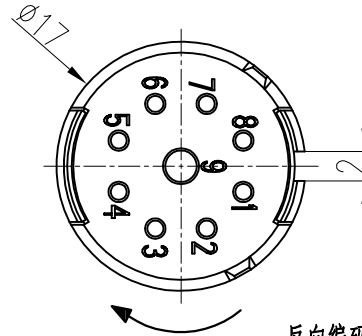



技术参数:


- 插针数: 9
- 额定电流
 - 电力针: 1*15A
 - 信号针: 8*7A
- 额定电压: 25V~/60V-
- 额定脉冲电压: 1.5KV
- 污染等级: 3
- 绝缘电阻: $\geq 10^{12}\Omega$
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \dots +130^{\circ}\text{C}$
- 阻燃等级: V0 (UL94)
- 接触电阻: $\leq 5\text{m}\Omega$
- 插拔次数: >100
- 插体材料: PBT
- 插针材料: 铜合金
- 电镀材料: 金
- 接线方式: 焊接连接
- 导线截面规格:
 - 电力针: $0.14-2.5\text{mm}^2$ (26-14AWG)
 - 信号针: $0.14-1.0\text{mm}^2$ (26-16AWG)

Technical specification:

- Number of contacts: 9
- Rated current
 - power contact: 1*15A
 - signal contact: 8*7A
- Rated voltage: 25V~/60V-
- Rated impulse voltage: 1.5KV
- Pollution degree: 3
- Insulation resistance: $\geq 10^{12}\Omega$
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} \dots +130^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL94: V0 (UL94)
- Contact resistance: $\leq 5\text{m}\Omega$
- Mating cycles: >100
- Material of insert: PBT
- Material of contact: copper alloy
- Contact plating: Au
- Terminal: Solder terminal
- Wire gauge:
 - power contact: $0.14-2.5\text{mm}^2$ (26-14AWG)
 - signal contact: $0.14-1.0\text{mm}^2$ (26-16AWG)

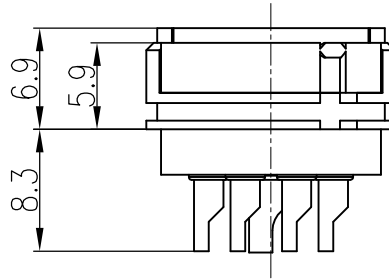

反向编码
Reverse coding



						表面处理	—		图号	—	
						材料	—		产品代号	HR23-009R-FST	
标记	处数	变更描述/Description		签名	日期	比例	版本	重量	数量	产品料号	1810090230101
Drawn	TC CHEN	04.05.2016	标准化	—	—	Scale	REV.	Weight	Qty.	产品名称	—
Checked	ZM LIN	04.05.2016				2:1	V1.1	4.4g	—	Part Name	
工艺	—	—	批准	YY LUO	04.05.2016			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			