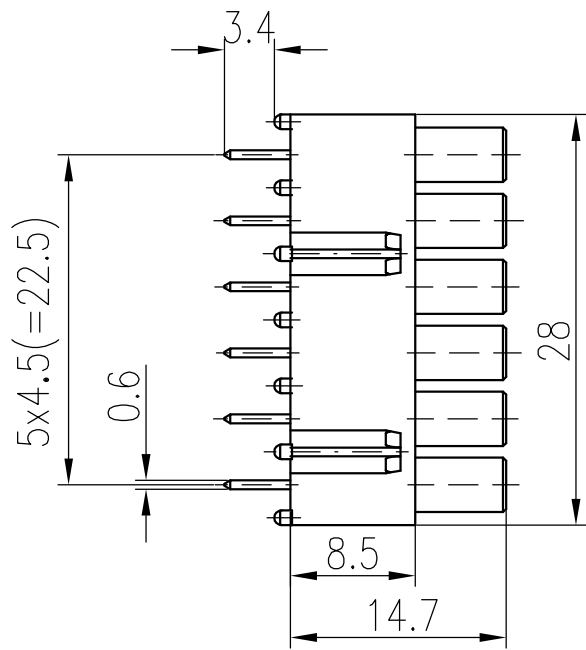


技术参数:

插芯:

- 额定电流: 7.5A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 250V
- 测试电压 U_{eff} : 2kV
- 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: >500

插针:

- 接线方式: 焊接连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 线径范围: 0.14-2.5mm²

Technical specification:

Insters:

- Rated current: 7.5A
- Rated voltage: 250V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 250V
- Testing voltage U_{eff} : 2kV
- Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥ 500

Contacts:

- Terminal: solder terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-gold plated
- Wire gauge: 0.14-2.5mm²

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	—
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	APT-6DD24
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	1980020070004
绘图 Drawn	姓名/Name	YL	YE	日期/Date	20.02.2022	标准化 Stand.	—	—		产品名称 Part Name	—
	审核 Checked	HZ	LAN	20.02.2022							
工艺 Process	—	—	—	批准 Approved	HQ	ZHANG	20.02.2022	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
								1:2	V1.1	3.2g	—
										All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
										厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD	