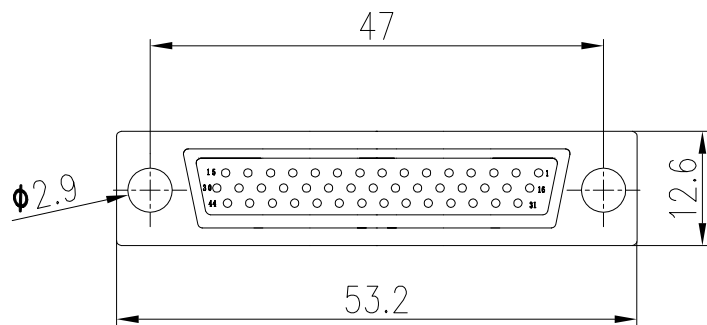


技术参数:

- 插针数: 44
- 额定电流: 3A
- 额定脉冲电压: 500V
- 材料: PBT+铜镀镍
- 颜色: RAL 9005 (黑色)
- 温度范围: -40℃ - +105℃

Technical specification:

- No. of contact: 44
- Rated current: 3A
- Rated impulse voltage: 500V
- Material: PBT+nickel-plated brass
- Colour: RAL 9005(black)
- Temperature range: -40℃ - +105℃

						表面处理	—			图号	—
						Finish				Drawing No.	
						材料	—			产品代号	DB-A044FC
标记	处数	变更描述/Description			签名	日期				产品料号	9980020990008
Mark	Number				Signature	Date				Part Code	
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例	版本	重量	数量	产品名称	—
绘图	HZ LAN	2019.1.29	标准化	—	—	Scale	REV.	Weight	Qty.	Part Name	
审核	HQ ZHANG	2019.1.29				3:2	V1.0	9.2g	—		
工艺	—	—	批准	HQ ZHANG	2019.1.29			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	
3			4			5			6		