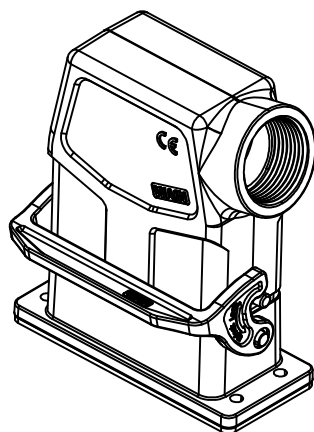
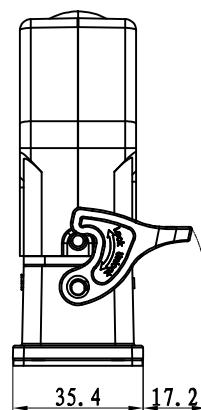
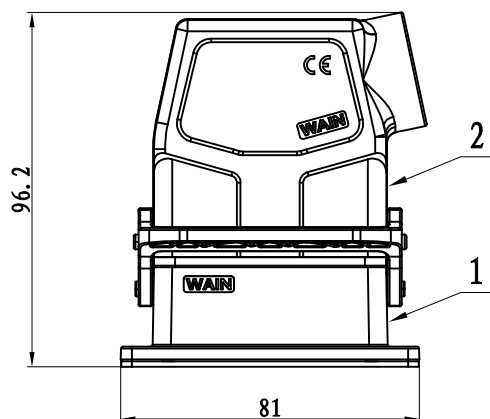


3, 4

面板开孔图
Panel cut out

技术参数:

插芯:

- 插针数: 10+PE
 - 额定电流: 16A
 - 额定电压: 250V
 - 额定脉冲电压: 4kV
 - 污染等级: 3
 - 依据UL/CSA的额定电压: 600V
 - 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: >500
- 插针:
- 接线方式: 螺钉连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $<1\text{m}\Omega$
 - 线径范围: $0.75-2.5\text{mm}^2$ (18-14 AWG)
 - 拧紧/检测力矩: $0.5\text{N}\cdot\text{m}$

Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 10+PE
 - Rated current: 16A
 - Rated voltage: 250V
 - Rated impulse voltage: 4kV
 - Pollution degree: 3
 - Rated voltage acc. to UL/CSA: 600V
 - Insulation resistance: $>10^{10}\Omega$
 - Material: polycarbonate
 - Colour: RAL 7032 (light grey)
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - Flammability acc. to UL 94: V0
 - Mating cycles: >500
- Contacts:
- Terminal: screw terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface: hard-silver plated
 - Contact resistance: $<1\text{m}\Omega$
 - Wire gauge: $0.75-2.5\text{mm}^2$ (18-14 AWG)
 - Tightening/Test torque: $0.5\text{N}\cdot\text{m}$

4	1210100110001	HA-010-M				1					
3	1210100210001	HA-010-F				1					
2	1180105105001	H10A. P-SEH-2B-M25				1					
1	1180103201001	H10A. P-BK-1L				1					
序号/No.	零件料号/Part No.	零件名称/Part Name	材料/Material	规格/Specification	数量/Qty.	备注/Remark					
			产品代号 Part Code	HDC-H10A. PSEH010M/F-M25	图号 Drawing No.	-					
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	7000000002967	
绘图 Drawn 审核 Checked 工艺 Process	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	1: 2	V1. 0	-	-	组件名称 Module Name	HDC-H10A. PSEH010M/F-M25 10芯矩形成品套件
	YL GAO	10. 04. 2024		-	-		WAIN 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO. LTD				
	Q GAO	10. 04. 2024									
	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	10. 04. 2024	All Dimensions in mm Original Size DIN A4					