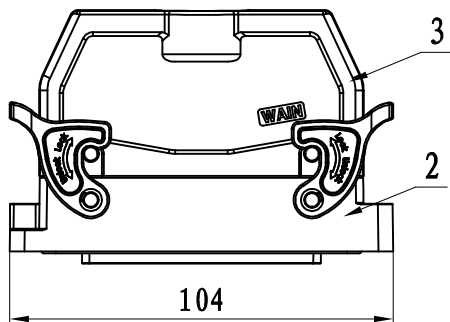
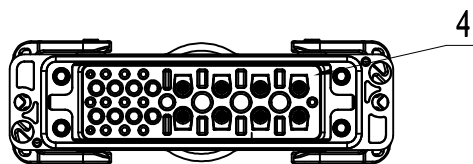


技术参数:

- 材料: 聚碳酸酯
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 颜色: PANTONE Warm Gray 5C
- 温度范围: -40℃ ~ +125℃
- 插针数: 8+8 (防开路)
- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 可插拔次数: > 500
- 绝缘电阻: $> 10^{10} \Omega$

Technical specification:

- Material: polycarbonate
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Colour: PANTONE Warm Gray 5C
- Temperature range: -40°C - +125°C
- No. of contact: 8+8 (open-circuit protection)
- Rated current: 10A
- Rated voltage: 250V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Mating cycles: >500
- Insulation resistance: $>10^{10} \Omega$


插针:


- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $\leq 3\text{m}\Omega$
- 线径范围:
0.14-2.5mm² (26-14 AWG)

Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface: Hard-silver plated
- Contact resistance: $< 3\text{m}\Omega$
- Wire gauge: 0.14-2.5mm² (26-14 AWG)

1-2防开路Open-circuit protection
3-4防开路Open-circuit protection
5-6防开路Open-circuit protection
7-8防开路Open-circuit protection
9-16接插插件Connect to connector parts

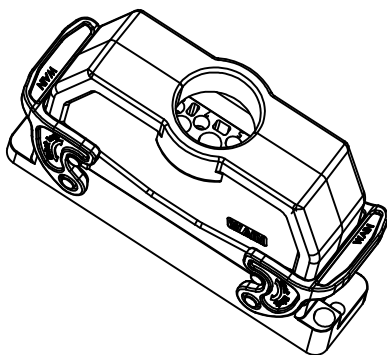

4	1250160200001	HDC-008/8-FC			1						
3	1190004301001	HDC. P-TE-4B-M25			1						
2	1190003401001	HDC. P-BK-2L			1						
1	1250160100001	HDC-008/8-MC			1						
序号/No.	零件料号/Part No.	零件名称/Part Name	材料/Material	规格/Specification	数量/Qty.	备注/Remark					
			产品代号 Part Code	HDC-HDC. PTEBK008 /8MC/FC-M25	图号 Drawing No.	-					
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	7000000002988	
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	2: 3	V1. 0	-	-	组件名称 Module Name	HDC-HDC. PTEBK008/8MC/FC-M25, 16芯矩形防开路连接器成品件
绘图 Drawn	YL GAO	11. 04. 2024	标准化 Stand.	-	-			 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO. LTD			
审核 Checked	Q GAO	11. 04. 2024									
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	11. 04. 2024	All Dimensions in mm Original Size DIN A4					