


技术参数:


- 插针数: 4
- 额定电流(40℃): 4A
- 额定电压: 30V
- 额定脉冲电压: 800V
- 污染等级: 3
- 接触电阻: <3mΩ
- 绝缘电阻: >100MΩ
- 锁紧方式: 螺纹式M8*1
- 电缆类型: PVC, 黑色RAL9005
- 线规: 0.25mm²
- 防护等级: IP67
- 插拔次数: >100
- 温度范围: -25℃ ... +85℃
- 外壳材料: TPU
- 插体材料: PA
- 插针材料: 铜合金
- 电镀材料: 金

Technical specification:


- Number of contacts: 4
- Rated current (40℃): 4A
- Rated voltage: 30V
- Rated impulse voltage: 800V
- Pollution degree: 3
- Contact resistance: <3mΩ
- Insulation resistance: >100MΩ
- Connector locking system: screw M8*1
- Cable type: PVC , Black RAL 9005
- Wire gauge: 0.25mm²
- Degree of protection: IP67
- Mating cycles: >100
- Temperature range: -20℃ ... +85℃
- Material of housing: TPU
- Material of insert: PA
- Material of contact: copper alloy
- Contact plating: Au

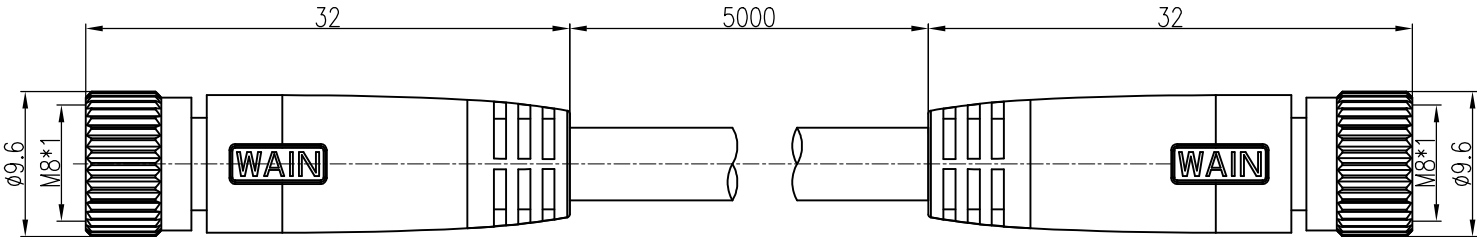

针位图
Contact arrangements



接线图
Circuit diagram



						表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—				产品代号 Part Code	M8-F04-T/F04-T-5.0-PVC
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.	1620044024013
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	ZH SU	15.04.2024	标准化 Stand.		—	—	2:1	V1.1	55g	—		
审核 Checked	ZQ XU	15.04.2024										
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	15.04.2024	 		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		