

日期/Date

图样员
Filing Clerk

技术参数:

- 产品系列: M17
- 插针数: 4
- 插针分布: 3+PE
- 插针直径(mm): $\phi 1.5$
- 接线范围(mm²): 0.35-2.5
- 接线方式: 冷压连接
- 额定电流(25℃): 20A
- 额定电压: 630V
- 额定脉冲电压: 6KV
- 过电压保护等级: III
- 污染等级: 3
- 插针需单独订购。

机械参数:





- 外壳材质: 锌合金
- 外壳表面处理: 镀镍
- 插芯材质: PBT
- 密封材质: 氟橡胶
- 温度范围: -40℃...+130℃
- 插拔次数: >500
- 防护等级: IP67

Technical specification:


- Series: M17
- Number of contacts: 4
- Contact arrangement: 3+PE
- Contact diameter(mm): $\phi 1.5$
- Wire gauge(mm²/AWG): 0.35-2.5
- Terminal: Crimp
- Rated current(25℃): 20A
- Rated voltage: 630V
- Rated impulse voltage: 6KV
- Overvoltage category: III
- Pollution degree: 3

Mechanical specification:

- Material of housing: Zinc(GD-Zn)
- Finish of housing: Nickel-plated
- Material of Insert: PBT
- Material of sealing: FPM
- Temperature range: -40℃...+130℃
- Mating cycles: >500
- Degree of protection: IP67
- Contact need to be ordered separately.

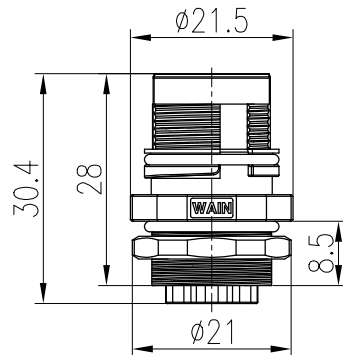


面板安装开孔图 Panel cut out

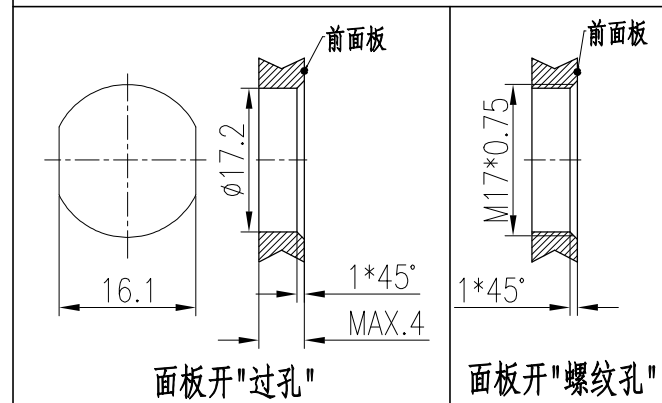

针位排布图

Contact arrangement



比例

Scale: 2:1

						表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—	
						材料 Material	—				产品代号 Part Code	M17—MC04—BK—M17	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	1650043101502
												产品名称 Part Name	—
												 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date								
绘图 Drawn	F LI	06.02.2024	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.0	19g	—				
审核 Checked	ZQ XU	06.02.2024						All Dimensions in mm Original Size DIN A 4					
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	06.02.2024								