
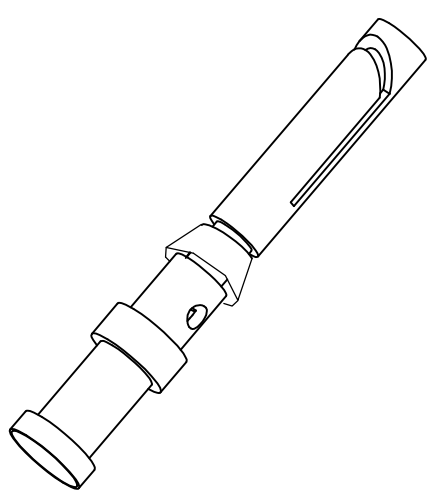


日期/Date		档案员 Filing Clerk		1		2			3			4			5			6		
产品代号 Part Code		产品料号 Part NO.		重量/Weight g		线径/Wire Gauge mm ²		AWG		d	D	h	剥线长度 Stripping Length							
CDGF-0.37		1010172200301		0.74		0.14-0.37		26-22		0.9	2.6	8	8							
CDGF-0.50		1010172200401		0.72		0.5		20		1.15	2.6	8	8							
CDGF-0.75		1010172200601		0.70		0.75		18		1.3	2.6	8	8							
CDGF-1.0		1010172200801		0.68		1.0		18		1.45	2.6	8	8							
CDGF-1.5		1010172200901		0.67		1.5		16		1.75	3.0	8	8							
CDGF-2.5		1010172201001		0.63		2.5		14		2.25	3.2	6	6							

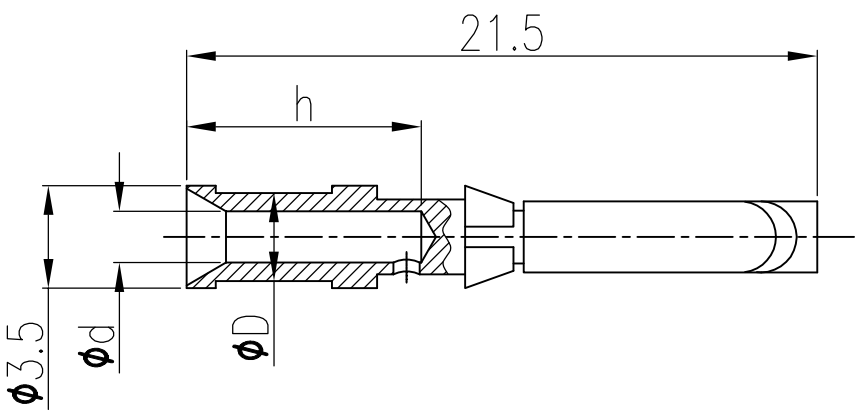

技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 额定电流: 10A
- 接触电阻: ≤3mΩ
- 线径范围: 0.14-0.37mm²(26-22 AWG)
- 可插拔次数: ≥500

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-gold plated
- Rated current: 10A
- Contact resistance: ≤3mΩ
- Wire gauge: 0.14-0.37mm²(26-22 AWG)
- Mating cycles: ≥500

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.		—	
										产品代号 Part Code		CDGF-0.37	
										产品料号 Part No.		1010172200301	
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date		材料 Material		—	
绘图 Drawn		姓名/Name		日期/Date		姓名/Name		日期/Date		比例 Scale		版本 REV.	
审核 Checked		BQ LUO		18.10.2010		—		—		4:1		V1.1	
工艺 Process		—		—		批准 Approved		YY LIN		18.10.2010		重量 Weight	
												数量 Qty.	
												0.74g	
												—	
												All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
												厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	