



	日期/Date		档案员 Filing Clerk
--	---------	--	---------------------

M公制螺纹/Metric Thread

序号 No.	产品名称 Part code	产品料号 Part NO.	螺纹规格 Thread size	扳手尺寸SW Wrench size	卡口范围 Clamping range	螺纹外径AG Thread diameter	螺纹长度GL Thread length	重量/Weight g
1	WNAC-M12(D3-6)	1021170111502	M12*1.5	14	3-6	12	7	11.4
2	WNAC-M12(D3-6.5)	1021170111001	M12*1.5	14	3-6.5	12	5	11.1
3	WNAC-M16(D4-8)	1021170131001	M16*1.5	20	4-8	116	6	23
4	WNAC-M18(D5-10)	1021170141001	M18*1.5	20	5-10	18	6	27
5	WNAC-M20(D6-12)	1021170151001	M20*1.5	24	6-12	20	7	36.4
6	WNAC-M20(D10-14)	1021170151002	M20*1.5	24	10-14	20	7	34.4
7	WNAC-M24(D8-14)	1021170171001	M24*1.5	27	8-14	24	7	45
8	WNAC-M25(D10-16)	1021170181002	M25*1.5	30	10-16	25	12	61.8
9	WNAC-M25(D13-18)	1021170181001	M25*1.5	30	13-18	25	13	60.5
10	WNAC-M30(D13-18)	1021170381001	M30*1.5	35	13-18	30	8	85
11	WNAC-M32(D15-22)	1021170191002	M32*1.5	40	15-22	32	13	110.4
12	WNAC-M32(D18-25)	1021170191001	M32*1.5	40	18-25	32	13	104
13	WNAC-M36(D18-25)	1021170401001	M36*1.5	40	18-25	36	8	150
14	WNAC-M40(D21-30)	1021170201002	M40*1.5	50	21-30	40	9	168
15	WNAC-M40(D22-32)	1021170201001	M40*1.5	50	22-32	40	9	147.6
16	WNAC-M48(D22-32)	1021170451001	M48*1.5	50	22-32	48	9	185
17	WNAC-M50(D30-38)	1021170461001	M50*1.5	57	30-38	50	9	210
18	WNAC-M56(D30-38)	1021170471001	M56*1.5	57	30-38	56	9	220
19	WNAC-M63(D37-44)	1021170481001	M63*1.5	65	37-44	63	10	239

PG制螺纹/PG Thread

序号 No.	产品名称 Part code	产品料号 Part NO.	螺纹规格 Thread size	扳手尺寸SW Wrench size	卡口范围 Clamping range	螺纹外径AG Thread diameter	螺纹长度GL Thread length	重量/Weight g
1	WNAC-PG7(D3-6.5)	1021170011001	PG7	14	3-6.5	12.5	5	13
2	WNAC-PG9(D4-8)	1021170021001	PG9	18	4-8	15.2	6	17
3	WNAC-PG11(D5-10)	1021170031001	PG11	20	5-10	18.6	6	25.2
4	WNAC-PG13.5(D6-12)	1021170041001	PG13.5	24	6-12	20.4	7	36.2
5	WNAC-PG16(D8-14)	1021170051001	PG16	24	8-14	22.5	7	89.2
6	WNAC-PG21(D13-18)	1021170061001	PG21	30	13-18	28.3	8	66.8
7	WNAC-PG29(D18-25)	1021170071001	PG29	40	18-25	37	8	132
8	WNAC-PG36(D22-32)	1021170081001	PG36	50	22-32	47	9	204
9	WNAC-PG42(D30-38)	1021170091001	PG42	57	30-38	54	9	220

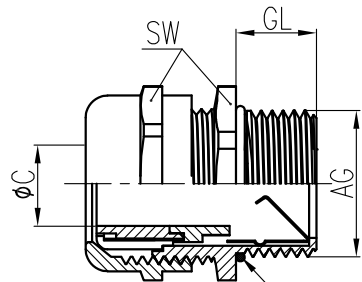

Sealing ring

技术参数:

— 材料:

- 主体: 黄铜镀镍
- 密封元件: 尼龙66和丁腈橡胶

— 温度范围: -40℃-100℃, 短时间可以达到120℃

— 防护等级: IP68 (在使用O型圈的情况下)

Technical specification:

— Material:

- Body: nickel-plated brass
- Sealing: nylon and NBR

— Temperature range: -40℃-100℃, short-term 120℃

— Degree of protection: IP68(with O-sealing)

						表面处理 Finish	—			图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—			产品代号 Part Code	WNAC-M36(D18-25)
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature					日期 Date	产品料号 Part No.
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
	BQ LUO	18.10.2010			—	—	1:1	V1.1	150g	—	
审核 Checked	P RAO	18.10.2010									
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD