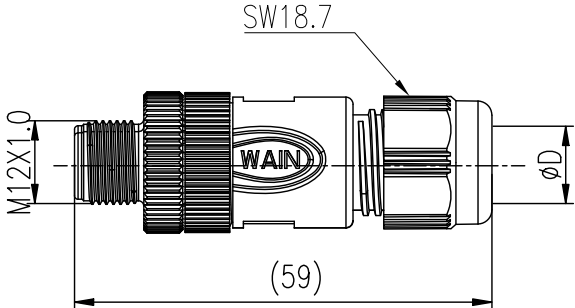

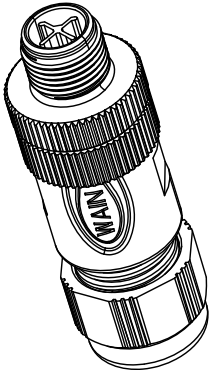



	日期/Date	档案员 Filing Clerk	1	2	3	4	5	6																																										
D	技术参数:																																																	
	- 产品系列: M12 - 插针数: 4 - 额定电流(40℃): 12A - 额定电压: 630V - 额定脉冲电压: 6KV - 污染等级: 3 - 接触电阻: ≤10mΩ - 锁紧方式: 螺纹式M12*1 - 线规: 0.5-1.5mm² (20AWG-16AWG) - 电缆出线: 4-8mm - 防护等级: IP67 - 插拔次数: >100 - 温度范围: -40℃ ... +85℃ - 插体材料: PA																																																	
	插针须单独订购																																																	
C	Technical specification:																																																	
B	- Series: M12 - Number of contacts: 4 - Rated current(40℃): 12A - Rated voltage: 630V - Rated impulse voltage: 6KV - Pollution degree: 3 - Contact resistance: ≤10mΩ - Connectoe locking system: screw M12*1 - Wire gauge: 0.5-1.5mm² (20AWG-16AWG) - Cable Outlet: 4-8mm - Degree of protection: IP67 - Mating cycles: >100 - Temperature range: -40℃...+85℃ - Material of Insert: PA																																																	
	Contact need to be ordered separately.																																																	
	A																																																	
  																																																		
针位排布图 Contact arrangement  比例 Scale: 3:1																																																		
<table><tr><td>电缆出口直径ØD Cable outlet</td><td>产品料号 Cable outlet</td><td>型号 Part Code</td><td>重量 Weight</td></tr><tr><td>4-6 mm</td><td>1630044103501</td><td>M12-MC04S-T-D6</td><td>57.8g</td></tr><tr><td>6-8 mm</td><td>1630044103500</td><td>M12-MC04S-T-D8</td><td>57.7g</td></tr></table>								电缆出口直径ØD Cable outlet	产品料号 Cable outlet	型号 Part Code	重量 Weight	4-6 mm	1630044103501	M12-MC04S-T-D6	57.8g	6-8 mm	1630044103500	M12-MC04S-T-D8	57.7g																															
电缆出口直径ØD Cable outlet	产品料号 Cable outlet	型号 Part Code	重量 Weight																																															
4-6 mm	1630044103501	M12-MC04S-T-D6	57.8g																																															
6-8 mm	1630044103500	M12-MC04S-T-D8	57.7g																																															
<table><tr><td>标记 Mark</td><td>处数 Number</td><td>变更描述/Description</td><td>签名 Signature</td><td>日期 Date</td><td>表面处理 Finish</td><td colspan="3">—</td><td>图号 Drawing No.</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="3">绘图 Drawn</td><td>JS WU</td><td>20.03.2024</td><td rowspan="3">标准化 Stand.</td><td rowspan="3">—</td><td rowspan="3">材料 Material</td><td colspan="3">—</td><td>产品代号 Part Code</td><td>M12-MC04S-T-DXX</td></tr><tr><td rowspan="2">审核 Checked</td><td>ZQ XU</td><td>20.03.2024</td><td>产品料号 Part No.</td><td>—</td></tr><tr><td>工艺 Process</td><td>—</td><td>—</td><td>产品名称 Part Name</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="5">批准 Approved</td><td>HQ ZHANG</td><td>20.03.2024</td><td colspan="3">All Dimensions in mm Original Size DIN A 4</td><td> 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD</td></tr></table>								标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date	表面处理 Finish	—			图号 Drawing No.	—	绘图 Drawn	JS WU	20.03.2024	标准化 Stand.	—	材料 Material	—			产品代号 Part Code	M12-MC04S-T-DXX	审核 Checked	ZQ XU	20.03.2024	产品料号 Part No.	—	工艺 Process	—	—	产品名称 Part Name	—	批准 Approved					HQ ZHANG	20.03.2024	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description	签名 Signature	日期 Date	表面处理 Finish	—			图号 Drawing No.	—																																								
绘图 Drawn	JS WU	20.03.2024	标准化 Stand.	—	材料 Material	—			产品代号 Part Code	M12-MC04S-T-DXX																																								
	审核 Checked	ZQ XU				20.03.2024	产品料号 Part No.	—																																										
		工艺 Process				—	—	产品名称 Part Name	—																																									
批准 Approved					HQ ZHANG	20.03.2024	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD																																								
12																																																		